



- součásti pily je přední bezpečnostní kryt: RNT (není na fotografii)
/ front safety fence RNT is standart part of the saw (safety fence RNT its not in the picture)/

500x750 HORIZONTAL X-NC-BS


	 0°	 45°	 60°	 45°	 60°	
	500	500	330	500	300	x
	400*	280*	200*	280*	190*	x
	750x480	500x480	330x480	500x480	300x480	750x450

				
3x400 V	5,5	20-100	6500x41x1,3	4150
Lmin	Lmax	B	Hmin	Hmax
3100	3600	4500	2210	2400
				815

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
/recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

 - řezání svazků bez horního přitlaku / cutting of the bundle without top clamping/

- Pozn: pila expedována na dvě části:
/ Machine shipped in 2 pieces, saw and feeder: /
B1 (pila/ saw) = 1760 mm, B2 (transporter) = 3000 mm

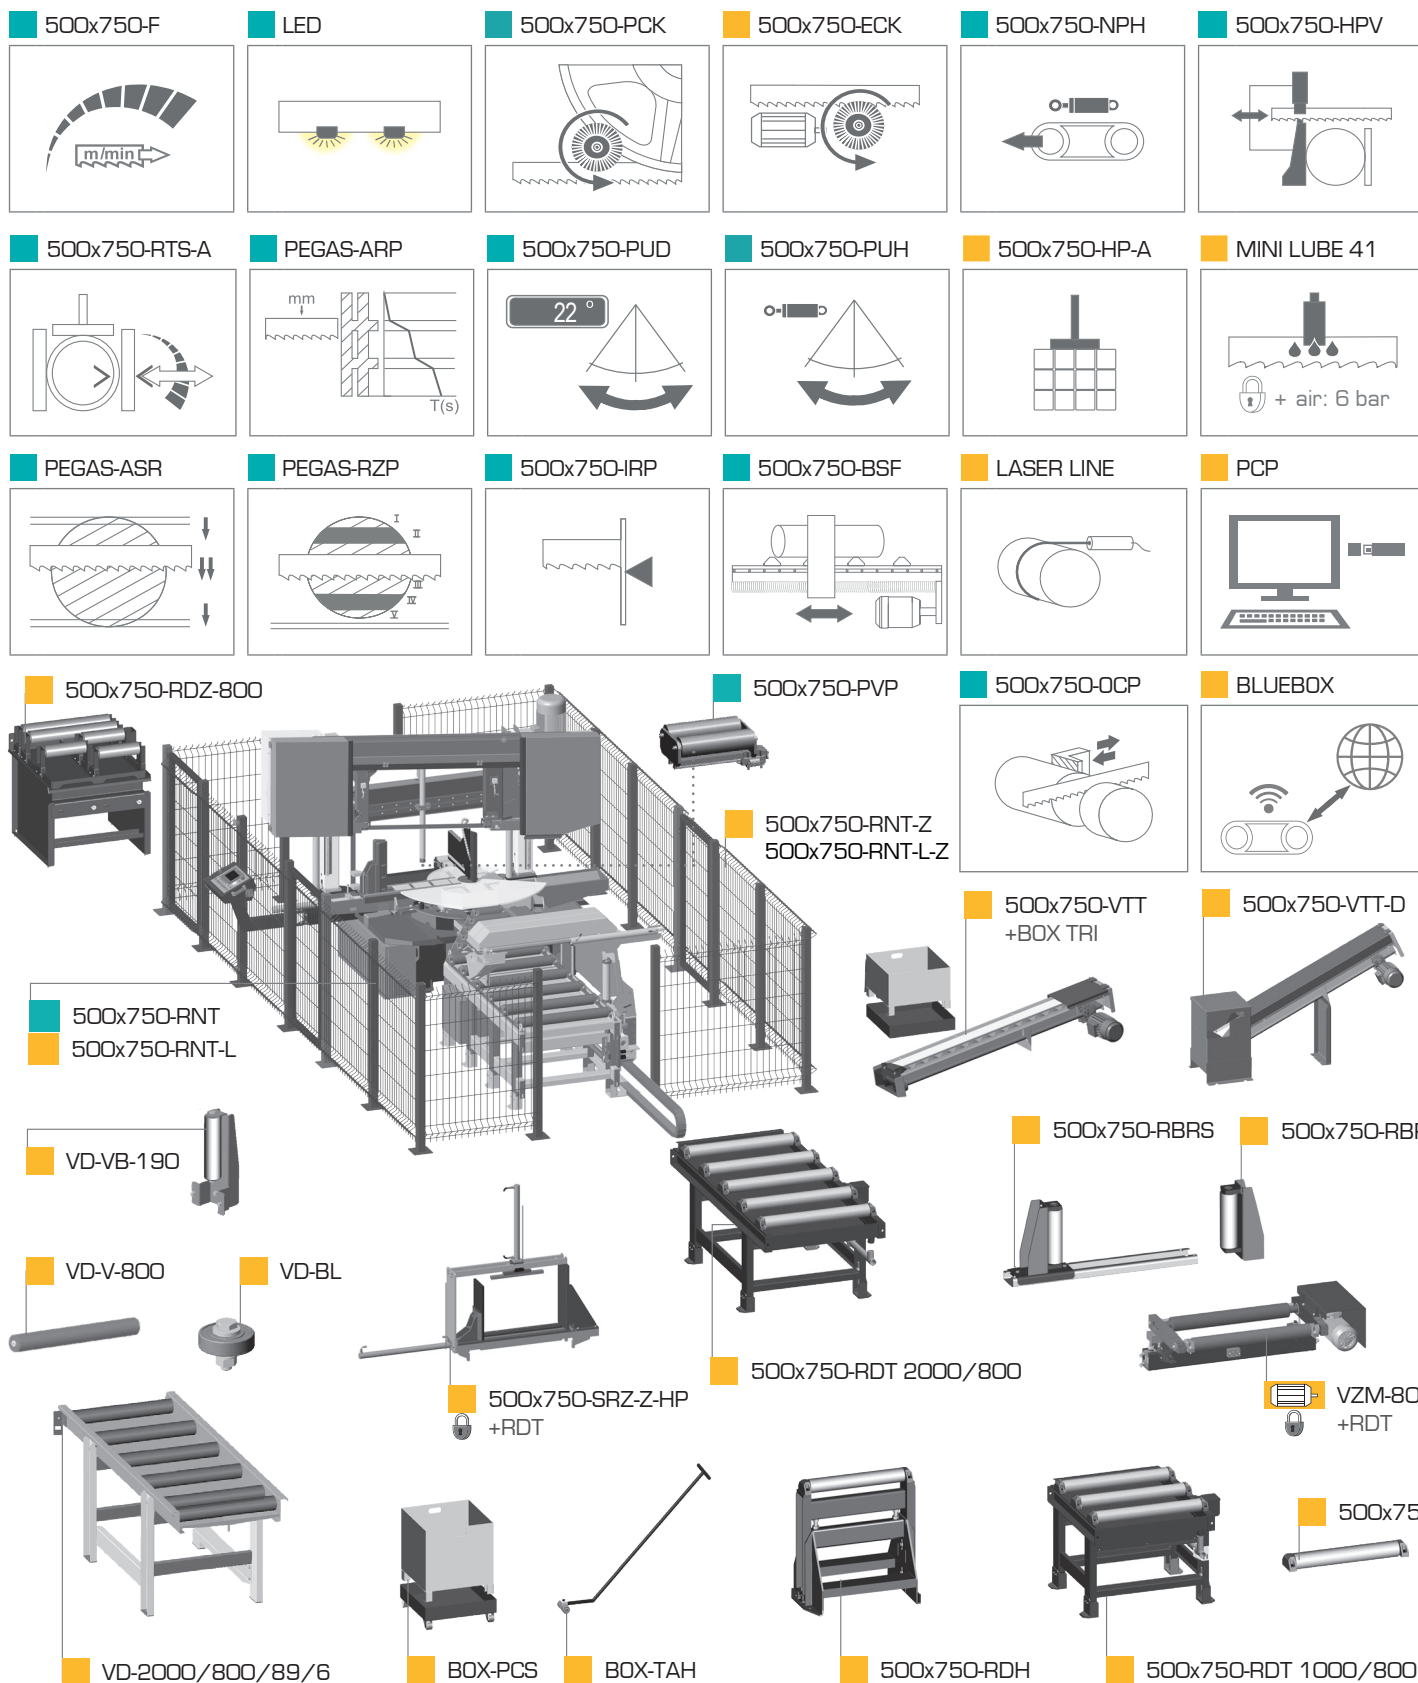


500x750 HORIZONTAL X-NC-BS

■ STANDARD ■ OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC
Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz
www.pegas-gonda.cz

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.3.2018
/ producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.3.2018 /
- píla na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
/ the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /

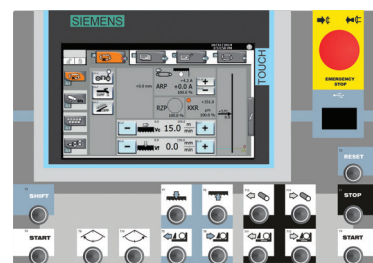

CONTROL PANEL: SIEMENS (X-CNC)